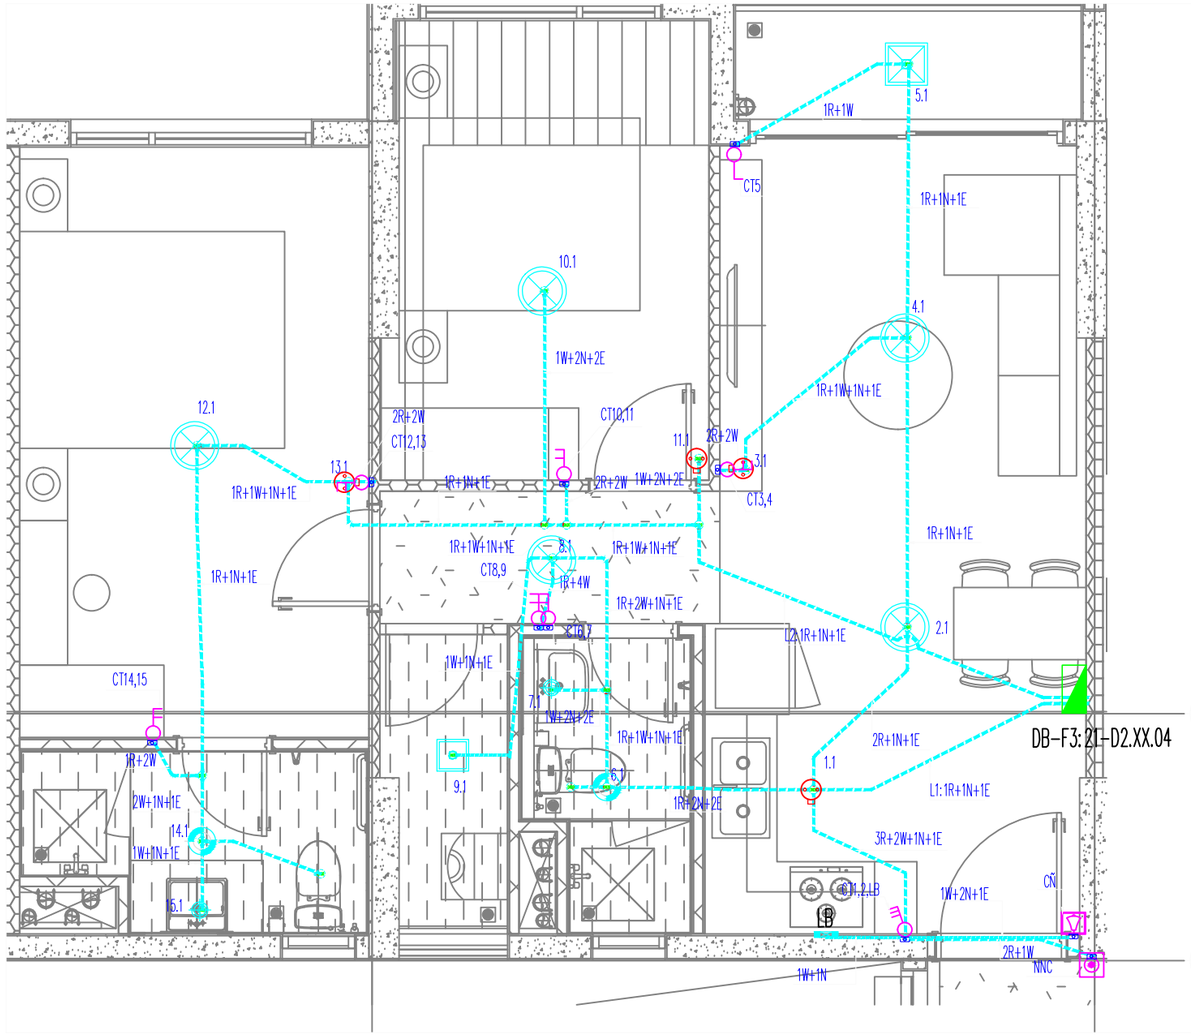


DB-F3.21-D2.XX.04

# MAËT BAÈNG CHIEÁU SAÙNG CAÊN HOÄ D2.(3:21).04

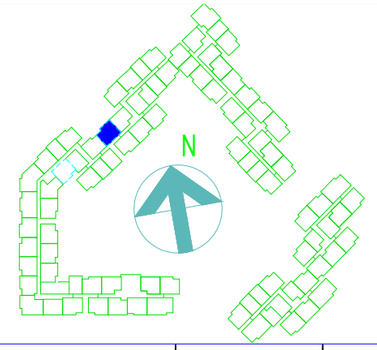


| STT | KÍ HIEÄU | MOÂ TAÛ | HAÕNG SAÛN XUAÁT/ XUAÁT XÖÙ | MAÕ THIEÁT BÒ | SOÁ LÖÔÏNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | TUÛ ÑIEÄN CAÊN HOÄ (LOAÏI AÂM TÖÔØNG) TOP=FFL+1600 | LS/TRUNG QUOÁC | LSLB1-20A+N | 01 |
| 02 | | COÂNG TAÉC 1 CHIEÀU ÑÔN 16A,220V,CEN=FFL+ 1350 | LS/TRUNG QUOÁC | LSV-SB1W1W16 + LSV-PSW | 01 |
| 03 | | COÂNG TAÉC 1 CHIEÀU ÑOÂI 16A,220V,CEN=FFL+ 1350 | LS/TRUNG QUOÁC | LSV-SB1W2W16 + LSV-PSW | 06 |
| 04 | | COÂNG TAÉC 1 CHIEÀU BA 16A,220V,CEN=FFL+ 1350 | LS/TRUNG QUOÁC | LSV-SB1W3W16 + LSV-PSW | 01 |
| 05 | | BOX CHÔØ CAÁP NGUOÀN ÑEØN (BOX CHÔØ TREÂN TRAÀN) | ..... | ..... | 04 |
| 06 | | ÑEØN AÙP TRAÀN VUOÂNG BOÙNG LED 18W | PARAGON/VIEÄT NAM | PSDJJ220L18 | 01 |
| 07 | | ÑEØN AÙP TRAÀN BOÙNG LED 18W | PARAGON/VIEÄT NAM | PSDH218L18 | 05 |
| 08 | | ÑEØN DOWNLIGHT, GAÉN AÂM TRAÀN BOÙNG LED 1X5W | PARAGON/VIEÄT NAM | PRDFF90L5 | 02 |
| 09 | | ÑEØN DOWNLIGHT AÂM TRAÀN BOÙNG LED 12W | PARAGON/VIEÄT NAM | PRDMM157L12 | 02 |
| 10 | | ÑEØN AÙP TRAÀN VUOÂNG BOÙNG LED 18W | PARAGON/VIEÄT NAM | PSDJJ170L12 | 01 |
| 11 | LB | ÑEØN LED BEÁP CEN=FFL+2000 | ..... | ..... | 01 |
| 12 | | QUAÏT HUÙT MUØI PHOØNG VEÄ SINH CAÊN HOÄ | BROAN/TRUNG QUOÁC | FA-A013 | 00 |
| 13 | | CHUOÂNG ÑIEÄN CEN=FFL+2350 | PANASONIC/THAÙI LAN | EBG888 | 01 |
| 14 | | NUÙT NHAÁN CHUOÂNG CEN=FFL+1350 | LS/TRUNG QUOÁC | LSV-DBUW | 01 |

220V/50Hz
NGUOÀN LAÁY TÖØ TUÛ ÑIEÄN TAÀNG

TUÛ 18 MODULE

MCB 2P-63A 6KA

R < 4 (Ohm)

| SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ TUÛ ÑIEÄN CAÊN HOÄ ÑIEÄN HÌNH 2 | | VÒ TRÍ LAÉP ÑAËT: CUNG CAÁP TÖØ: | CAÊN HOÄ ÑIEÄN HÌNH ÑI TÖØ TUÛ ÑIEÄN TAÀNG |
|---|---|---|---|
| DAÂY CAÁP CAÁP NGUOÀN : | | CVV 2x1Cx16.0mm2 + E(CV)16.0mm2 | 42.0 CHIEÀU DAØI DAÂY(M) : |
| ÑOÄ SUÏT AÙP TAÏI TUÛ(%) : | | 3.99 | NGAÉN MAÏCH (KA):4.2 |
| TEÂN TUYEÁN | THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ | THIEÁT BÒ TIEÂU THUÏ | DAÂY PHA + TRUNG TÍNH +NOÁI ÑAÁT ( PH/N/E ) |
| L1 | MCB-1P-16A-6kA | ÑEØN PHOØNG KHAÙCH, BEÁP | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| L2 | MCB-1P-16A-6kA | ÑEØN PHOØNG NGUÛ | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| S1 | RCBO-1P+N-20A -6kA -30mA | OÅ CAÉM PHOØNG KHAÙCH. BEÁP | CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm² |
| S2 | RCBO-1P+N-20A -6kA -30mA | OÅ CAÉM PHOØNG NGUÛ | CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm² |
| P1 | MCB-1P-32A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN BEÁP TÖØ | CV 2x6.0mm²+CV 6.0mm² |
| P2 | MCB-1P-16A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN LOØ VI SOÙNG | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| P3 | MCB-1P-20A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN MAÙY NÖÔÙC NOÙNG GIAÛN TIEÁP | CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm² |
| P4 | MCB-1P-16A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN MAÙY LAÏNH PHOØNG KHAÙCH | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| P5 | MCB-1P-16A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN MAÙY LAÏNH PHOØNG NGUÛ | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| P5 | MCB-1P-16A-6kA | BOX CAÁP NGUOÀN MAÙY LAÏNH PHOØNG NGUÛ | CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm² |
| SPARE | MCB-1P-16A-6kA | SPARE | |

# SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ TUÛ ÑIEÄN ÑIEÅN HÌNH CAÊN HOÄ 2 PHOØNG NGUÛ

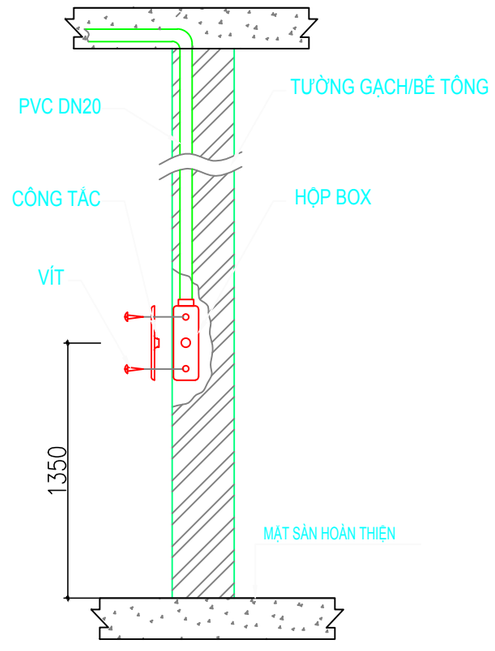


# CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẾ ÂM CÔNG TẮC

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ D2.(3-21).04

BD-E-CH.D2.04-

1/50

Xref D:\SFR-Khang (Gin)\1.SHOP\B. hoàn công\xref\xref A3.dwg