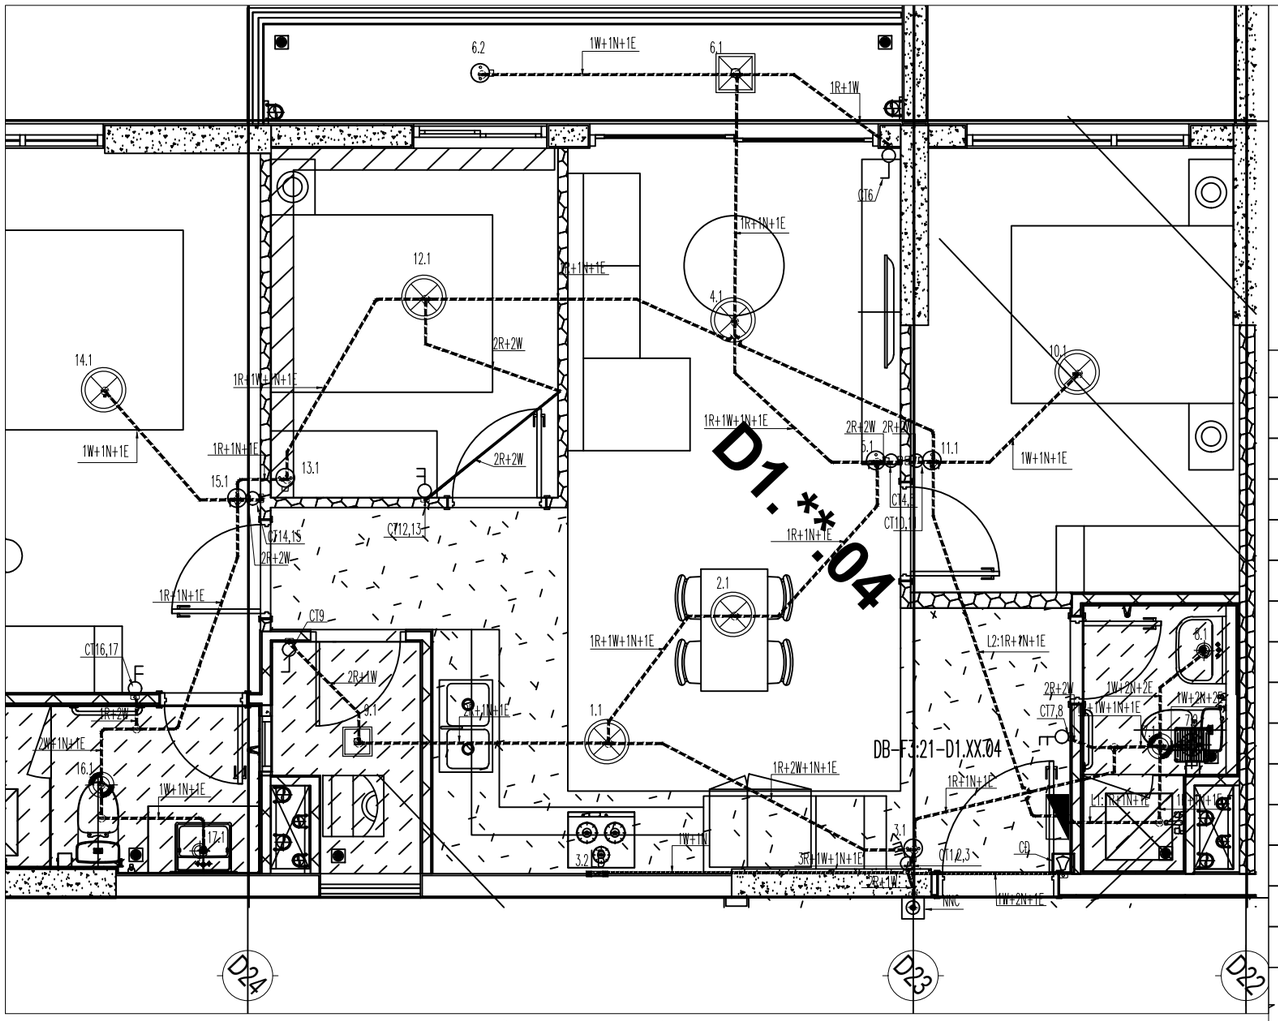

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ D1.(3:21).04

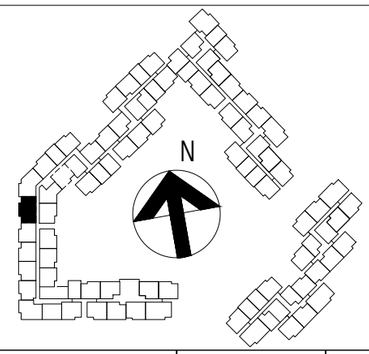

STT	KÍ HIỆU	MÔ TẢ	HÃNG SẢN XUẤT/ XUẤT XỨ	MÃ THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
01		TỦ ĐIỆN CĂN HỘ (LOẠI ÂM TƯỜNG) TOP=FFL+1600	LS/TRUNG QUỐC	LSLB1-20A+N	01
02		CÔNG TẮC 1 CHIỀU ĐƠN 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUỐC	LSV-SB1W1W16 + LSV-PSW	02
03		CÔNG TẮC 1 CHIỀU ĐÔI 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUỐC	LSV-SB1W2W16 + LSV-PSW	06
04		CÔNG TẮC 1 CHIỀU BA 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUỐC	LSV-SB1W3W16 + LSV-PSW	01
05		BOX CHỜ CẤP NGUỒN ĐÈN (BOX CHỜ TRẦN TRẦN)	.....	.....	06
06		ĐÈN ÁP TRẦN VUÔNG BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDAJ220L18	01
07		ĐÈN ÁP TRẦN BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDH218L18	06
08		ĐÈN DOWNLIGHT, GẮN ÂM TRẦN BÓNG LED 1X5W	PARAGON/VIỆT NAM	PRDFF90L5	02
09		ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN BÓNG LED 12W	PARAGON/VIỆT NAM	PRDMM157L12	02
10		ĐÈN ÁP TRẦN VUÔNG BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDJJ170L12	01
11		ĐÈN LED BẾP CEN=FFL+2000	.....	.....	01
12		QUẠT HÚT MÙI PHÒNG VỆ SINH CĂN HỘ	BROAN/TRUNG QUỐC	FA-A013	01
13		CHUÔNG ĐIỆN CEN=FFL+2350	PANASONIC/THÁI LAN	EBG888	01
14		NÚT NHẤN CHUÔNG CEN=FFL+1350	LS/TRUNG QUỐC	LSV-DBUW	01

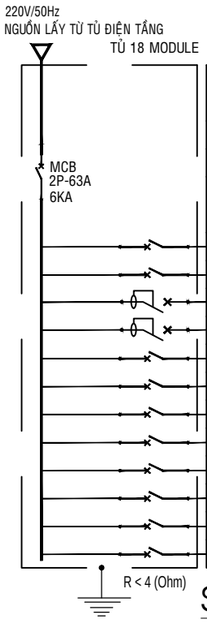

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH 3		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT:	CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
		CUNG CẤP TỪ :	ĐI TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG
DÂY CÁP CẤP NGUỒN :		CVV 2x1Cx16.0mm2 + E(CV)16.0mm2	CHIỀU DÀI DÂY(M) : 38.0
ĐỘ SUT ÁP TẠI TỦ(%) :		3.72	NGẮN MẠCH (KA): 4.6
TÊN TUYẾN	THIẾT BỊ BẢO VỆ	THIẾT BỊ TIÊU THỤ	DÂY PHA + TRUNG TÍNH +NỐI ĐẤT(PH/N/E)
L1	MCB-1P-16A-6kA	ĐÈN PHÒNG KHÁCH, BẾP	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
L2	MCB-1P-16A-6kA	ĐÈN PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
S1	RCBO-1P+N-20A -6kA -30mA	Ổ CẮM PHÒNG KHÁCH. BẾP	CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm²
S2	RCBO-1P+N-20A -6kA -30mA	Ổ CẮM PHÒNG NGỦ	CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm²
P1	MCB-1P-32A-6kA	BOX CẤP NGUỒN BẾP TỪ	CV 2x6.0mm²+CV 6.0mm²
P2	MCB-1P-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN LÒ VI SÓNG	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
P3	MCB-1P-20A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP	CV 2x4.0mm²+CV 4.0mm²
P4	MCB-1P-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG KHÁCH	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
P5	MCB-1P-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
P6	MCB-1P-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
P7	MCB-1P-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm²+CV 2.5mm²
SPARE	MCB-1P-16A-6kA	DỰ PHÒNG	

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN ĐIỂN HÌNH CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

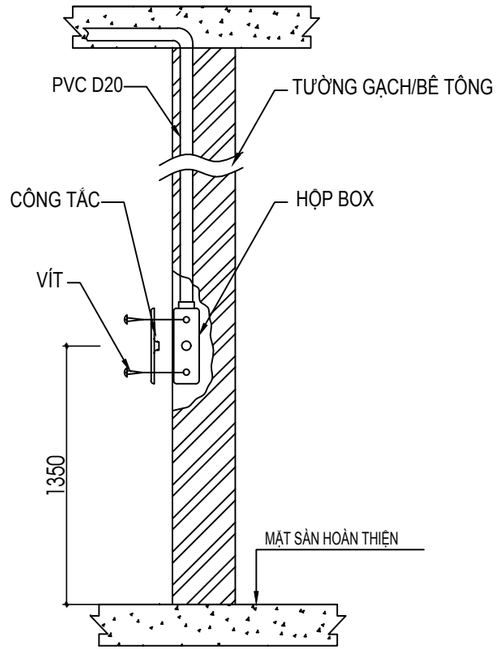

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐẾ ÂM CÔNG TẮC

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ D1.(3-21).04

BD-E-CH.D1.04-

Xref C:\SFR-Khang Tth\1.SHOP\8. hoàn công\xref\xref A3.dwg