


MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ D2.(3:21).07


220V/50Hz  
NGUỒN LẤY TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG

TỦ 18 MODULE

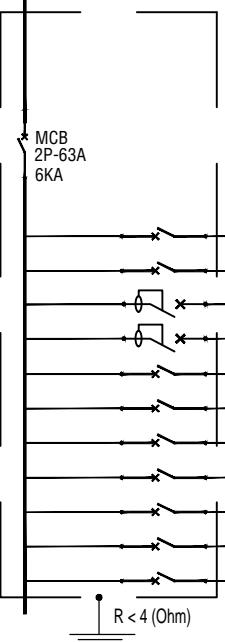


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH 2		VỊ TRÍ LẮP ĐẶT:	CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
		CUNG CẤP TỪ:	ĐI TỪ TỦ ĐIỆN TẦNG
DÂY CẤP CẤP NGUỒN :	CVV 2x1Cx16.0mm <sup>2</sup> + E(CV)16.0mm <sup>2</sup>	CHIỀU DÀI DÂY(M) :	42.0
ĐỘ SUT ÁP TAI TỦ(%) :	3.99	NGẮN MẠCH (KA):	4.2
TÊN TUYẾN	THIẾT BỊ BẢO VỆ	THIẾT BỊ TIÊU THỦ	DÂY PHA + TRUNG TÍNH + NỐI ĐẤT (PH/N/E)
L1	MCB-IP-16A-6kA	ĐÈN PHÒNG KHÁCH, BẾP	CV 2x2.5mm <sup>2</sup> +CV 2.5mm <sup>2</sup>
L2	MCB-IP-16A-6kA	ĐÈN PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm <sup>2</sup> +CV 2.5mm <sup>2</sup>
S1	RCBO-IP+N-20A -6kA -30mA	Ổ CẮM PHÒNG KHÁCH, BẾP	CV 2x4.0mm <sup>2</sup> +CV 4.0mm <sup>2</sup>
S2	RCBO-IP+N-20A -6kA -30mA	Ổ CẮM PHÒNG NGỦ	CV 2x4.0mm <sup>2</sup> +CV 4.0mm <sup>2</sup>
P1	MCB-IP-32A-6kA	BOX CẤP NGUỒN BẾP TỪ	CV 2x6.0mm <sup>2</sup> +CV 6.0mm <sup>2</sup>
P2	MCB-IP-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN LÒ VI SÓNG	CV 2x2.5mm <sup>2</sup> +CV 2.5mm <sup>2</sup>
P3	MCB-IP-20A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP	CV 2x4.0mm <sup>2</sup> +CV 4.0mm <sup>2</sup>
P4	MCB-IP-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG KHÁCH	CV 2x2.5mm <sup>2</sup> +CV 2.5mm <sup>2</sup>
P5	MCB-IP-16A-6kA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ	CV 2x2.5mm <sup>2</sup> +CV 2.5mm <sup>2</sup>
SPARE	MCB-IP-16A-6kA	SPARE	

SƠ NÓA NGUYỄN LÝ TỦ Ủ NÉN NÉN HÌNH CAEN HOA 2 PHÒNG NGỦ

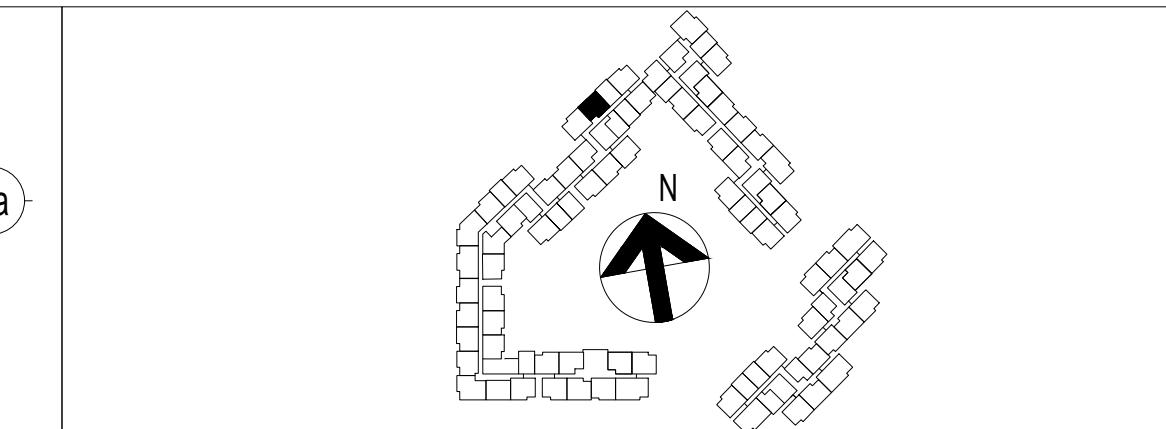

STT	KÍ HIỂU	MÔ TẢ	HAANG SAON XUAAT/ XUAAT	XOU MA THIET BO	SOA LOONG
01		TỦ ĐIỆN CĂN HỘ (LOẠI ÂM TƯỜNG) TOP=FFL+1600	LS/TRUNG QUÁC	LSLB1-20A+N	01
02	○	CÔNG TẮC 1 CHIỀU ĐƠN 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUÁC	LSV-SB1W1W16 + LSV-PSW	02
03	○	CÔNG TẮC 1 CHIỀU ĐÔI 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUÁC	LSV-SB1W2W16 + LSV-PSW	05
04	○	CÔNG TẮC 1 CHIỀU BA 16A,220V,CEN=FFL+ 1350	LS/TRUNG QUÁC	LSV-SB1W3W16 + LSV-PSW	01
05	○	BOX CHỞ CẤP NGUỒN ĐÈN (BOX CHỞ TRÊN TRẦN)	.....	.....	05
06	□	ĐÈN ÁP TRẦN VUÔNG BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDJ220L18	01
07	⊗	ĐÈN ÁP TRẦN BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDH218L18	05
08	◆	ĐÈN DOWNLIGHT, GẮN ÂM TRẦN BÓNG LED 1X5W	PARAGON/VIỆT NAM	PRDF90L5	02
09	●	ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN BÓNG LED 12W	PARAGON/VIỆT NAM	PRDMM157L12	02
10	□	ĐÈN ÁP TRẦN VUÔNG BÓNG LED 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDJ170L12	00
11	■	ĐÈN LED BẾP CEN=FFL+2000	.....	.....	01
12	■	QUẠT HÚT MÙI PHÒNG VỆ SINH CĂN HỘ	BROAN/TRUNG QUÁC	FA-A013	02
13	△	CHUÔNG ĐIỆN CEN=FFL+2350	PANASONIC/THÀI LAN	EBC888	01
14	◎	NÚT NHẤN CHUÔNG CEN=FFL+1350	LS/TRUNG QUÁC	LSV-DBUW	01

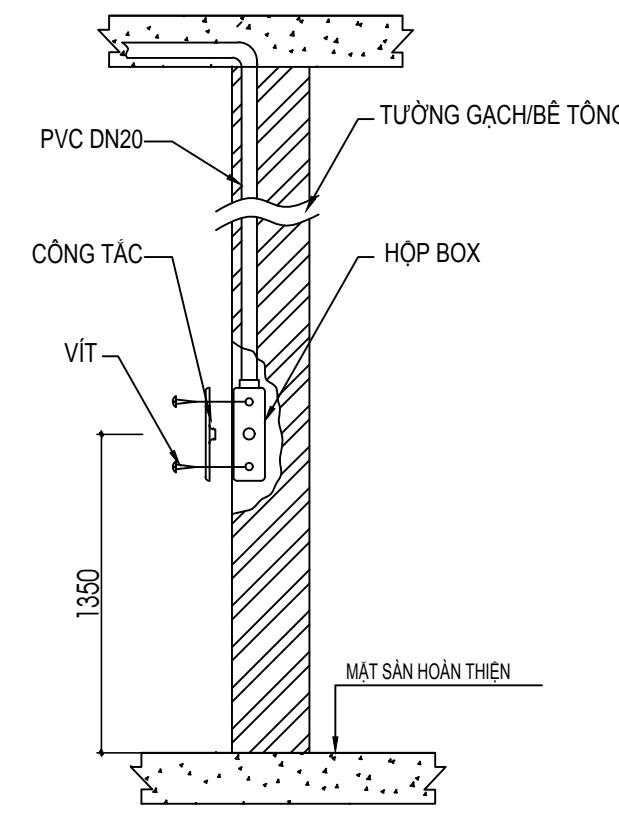

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈM ÂM CÔNG TẮC

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ D2.(3:21).07

BD-E-CH.D2.07-