



MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ A1.(3-21).02, THÁP A

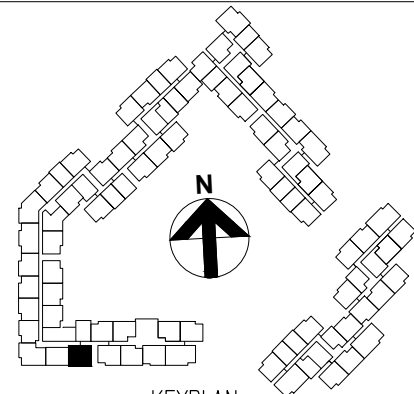


STT	KÍ HIỆU	MÔ TẢ	HÀNG SẢN XUẤT/ XUẤT XỨ	MÃ THIẾT BỊ	SỐ LƯỢNG
01		TỦ ĐIỆN CĂN HỘ ẨM TƯỜNG, TOP=FFL+1600	LS/CHINA	LSLB1-20A+N	01
02		CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU 16A, 220V, CEN=FFL+1350	LS/CHINA	LSV-SB1W1W16 + LSV-PSM	01
03		CÔNG TẮC ĐÔI 1 CHIỀU 16A, 220V, CEN=FFL+1350	LS/CHINA	LSV-SB1W2W16 + LSV-PSM	06
04		CÔNG TẮC BA 1 CHIỀU 16A, 220V, CEN=FFL+1350	LS/CHINA	LSV-SB1W3W16 + LSV-PSM	01
05		BOX CHỖ CẤP NGUỒN ĐÈN	.....	.....	04
06		ĐÈN CHIẾU SÁNG BAN CÔNG 18W, GẮN NỔI	PARAGON/VIỆT NAM	PSDJ220L18	01
07		ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG NGỦ, KHÁCH 18W	PARAGON/VIỆT NAM	PSDH218L18	05
08		ĐÈN SPOTLIGHT ẨM TRẦN CHIẾU GIƯỜNG 5W, GẮN ẨM TRẦN	PARAGON/VIỆT NAM	PROFF90L5	02
09		ĐÈN DOWLIGHT ẨM TRẦN WC 7W, GẮN ẨM TRẦN	PARAGON/VIỆT NAM	PRDMM157L12	02
10		ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÒNG GIẶT 12W, GẮN NỔI	PARAGON/VIỆT NAM	PSDJ170L12	01
11		ĐÈN LED BẾP CEN=FFL+2000	.....	.....	01
12		CHUÔNG ĐIỆN, CEN=FLL+2400	PANASONIC/THÁI LAN	EBG888	01
13		QUẠT HÚT MÙI VỆ SINH CĂN HỘ	BROAN/TRUNG QUOC	FA-A013	00
14		NÚT NHẤN CHUÔNG ĐIỆN, CEN=FLL+1350	LS/CHINA	LSV-DBUN	01

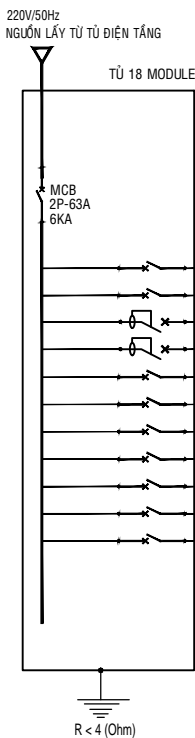

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH 2						VỊ TRÍ LẮP ĐẶT:			CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH		
						CUNG CẤP TỪ :			ĐI TỪ TỦ ĐIỆN TẮNG		
DÂY CẤP CẤP NGUỒN :					CVV 2x1Cx16.0mm2 + E(CV)16.0mm2	CHIỀU DÀI DÂY(M) :			42.0		
ĐỘ SỤT ÁP TẠI TỦ(%):					3.99	NGẮN MẠCH (KA):			4.2		
TÊN TUYẾN	THIẾT BỊ BẢO VỆ				THIẾT BỊ TIÊU THỤ	Công suất (W)			DÂY PHA + TRUNG TÍNH ( PH/N )	NỐI ĐẤT ( E )	PP. LẮP ĐẶT
	LOẠI	SỐ CỰC	A	KA		Pha A (PA)	Pha B (PB)	Pha C (PC)			
L1	MCB	1P	16A	6KA	ĐÈN PHÒNG KHÁCH, BẾP			400.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
L2	MCB	1P	16A	6KA	ĐÈN PHÒNG NGỦ			400.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
S1	RCBO	1P+N	0.03/20A	6KA	Ổ CẮM PHÒNG KHÁCH, BẾP			2,000.0	CV 2x4.0mm²	CV 4.0mm²	Ø20
S2	RCBO	1P+N	0.03/20A	6KA	Ổ CẮM PHÒNG NGỦ			1,000.0	CV 2x4.0mm²	CV 4.0mm²	Ø20
P1	MCB	1P	32A	6KA	BOX CẤP NGUỒN BẾP TỬ			4,400.0	CV 2x6.0mm²	CV 6.0mm²	Ø25
P2	MCB	1P	16A	6KA	BOX CẤP NGUỒN LÒ VI SÓNG			1,050.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
P3	MCB	1P	20A	6KA	BOX CẤP NGUỒN MÁY NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP			2,500.0	CV 2x4.0mm²	CV 4.0mm²	Ø20
P4	MCB	1P	16A	6KA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG KHÁCH			1,700.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
P5	MCB	1P	16A	6KA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ			850.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
P5	MCB	1P	16A	6KA	BOX CẤP NGUỒN MÁY LẠNH PHÒNG NGỦ			850.0	CV 2x2.5mm²	CV 2.5mm²	Ø20
SPARE	MCB	1P	16A	6KA	SPARE						
					CÔNG SUẤT DỰ PHÒNG (W)	-	-	-	-		
					CÔNG SUẤT ĐẮT PHA (W)	-	-	-	15,150.0		
					CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN PHA(W)	-	-	-	7,575.0		
					TỔNG CÔNG SUẤT ĐẮT(KW)	15.2					
					HỆ SỐ ĐỒNG THỜI	0.5					
					DỰ PHÒNG (%)	-					
					CÔNG SUẤT TÍNH TOÁN(KW)	7.6					
					DÒNG ĐIỆN TÍNH TOÁN(A)			43.0			

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TỦ ĐIỆN CĂN HỘ A1.(3-21).02, THÁP A

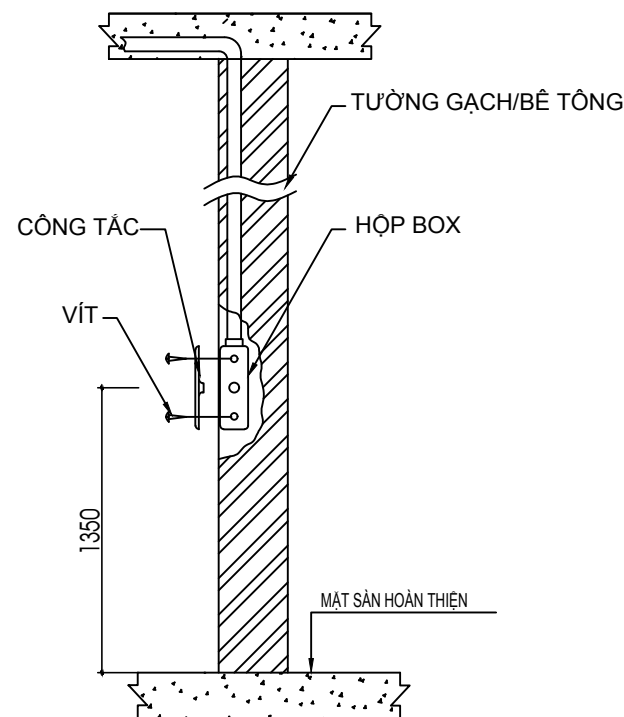

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐỂ ẨM CÔNG TẮC

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG CĂN HỘ A1.(3-21).02, THÁP A